



## Brazos de alineación de grupos de ordeño



*“Alta tecnología al alcance de todos”.*

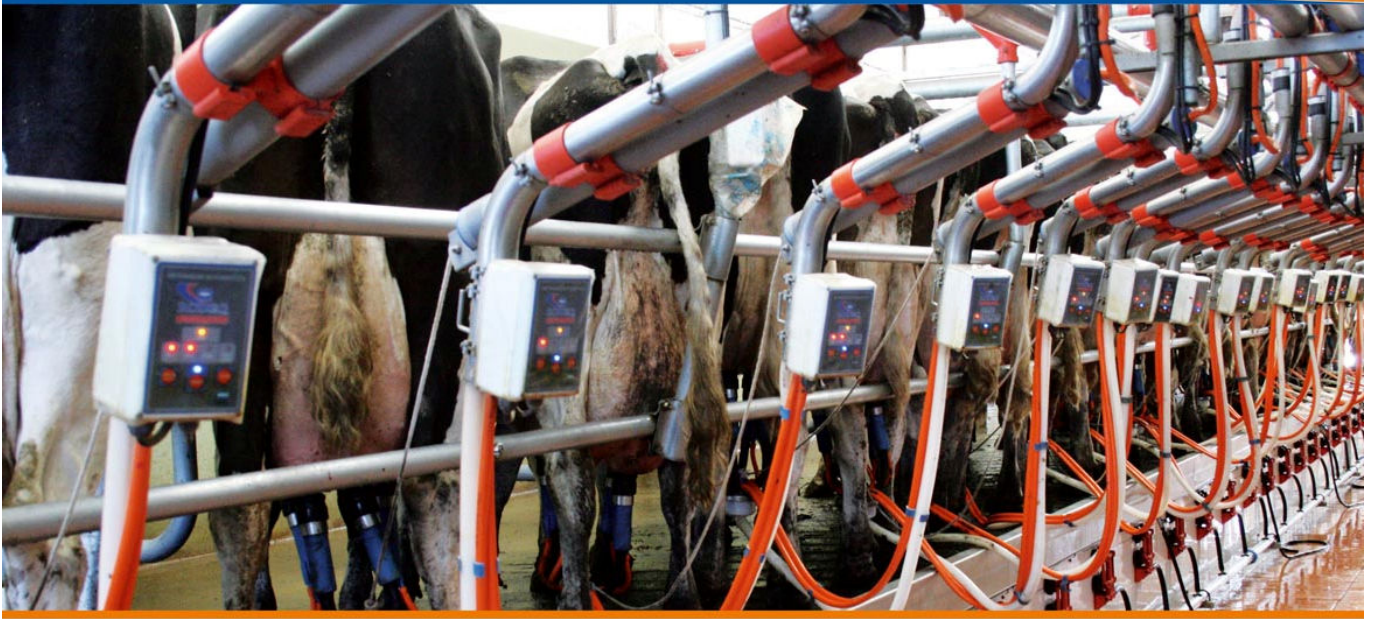

### Características Técnicas

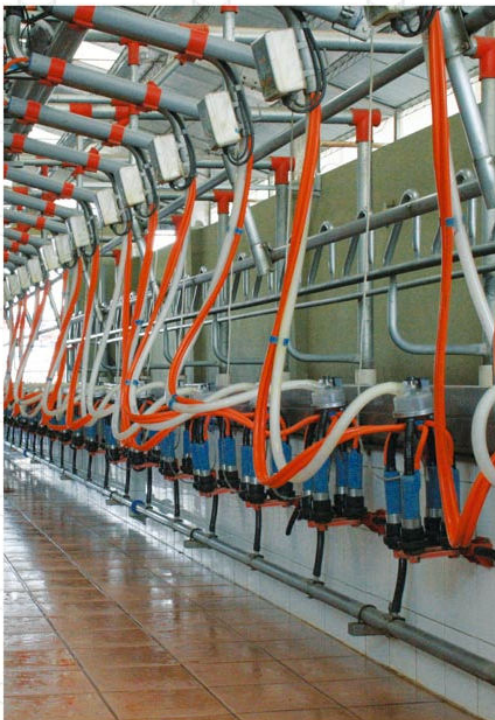

#### BRAZOS DE ALINEACIÓN DE GRUPOS DE ORDEÑO

Los brazos de alineación RODEG se utilizan tanto para el acomodamiento de los grupos de ordeño, como así también de los retiradores automáticos. Está diseñado específicamente para salas de ordeño de Línea Media Basculante, en donde cada unidad ordeña “alternativamente” en los dos laterales de la fosa. Este sistema es el más eficiente en cuanto a vacas/unidad de ordeño.

En posición activa, es decir, con el grupo ordeñando, se aprovecha el movimiento basculante del brazo para adaptar el grupo al movimiento de la vaca, manteniéndolo siempre bien posicionado. En cambio, con el grupo en reposo se facilita el cuelgue y traslado a otro punto de ordeño, en forma rápida, ordenada y eficaz. Además, los brazos de alineación despejan la fosa, permitiendo al personal desplazarse y trabajar dentro de la misma muy confortablemente.

Se fabrican dos versiones, una STANDARD, que es el brazo acomodador propiamente dicho, y otra FULL, que viene provista con retirador de grupo incorporado al mismo brazo, pulsación y estimulación.

También, en forma opcional, se proveen con sistema automático de activación, es decir, cuando el operador bascula el brazo de un lado a otro de la fosa, se activa automáticamente el sistema de pulsación a la posición “ordeño”, sin necesidad de pulsar ninguna tecla.

